
NiZ-X99-1M

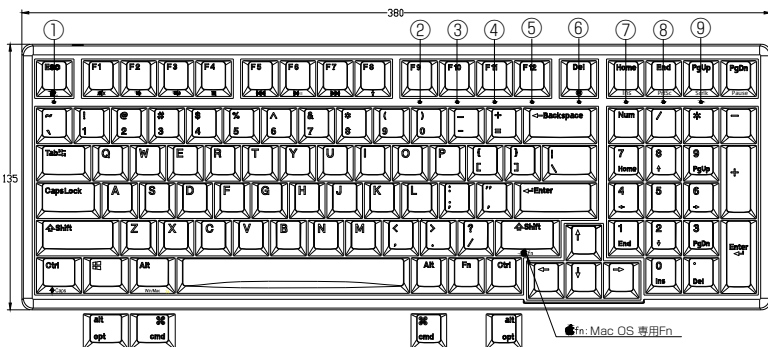

キー	押し時間	機能		LEDランプ	ランプ指示状態
Fn+左Alt	3秒	Win/MAC配列の切替	Mac配列	⑤	点灯
			Win配列		消灯
Fn+Del	1秒	Office/Program1/2/3の切替え (Windows有線接続のみ対応) Windowsでカスタマイズすれば、 Macでもカスタマイズされた状態で使えます。	Officeモード	⑥	3秒点灯
			Program1		1回点滅
			Program2		2回点滅
			Program3		3回点滅
Fn+F8	1秒	APC機能	1mm	⑦⑧⑨	1回点滅
			2mm		2回点滅
			2.5mm		3回点滅
			3mm		4回点滅
Fn+Esc	1秒	キーLock機能	ロック	①	点灯
			解除		消灯
Fn+左Ctrl	3秒	左CtrlとCapsLockキーの切替え	切替	⑦⑧⑨	2回点滅
			元に戻る		1回点滅
Fn+\\|	3秒	\\| とBackspaceキーの切替え	切替	⑦⑧⑨	2回点滅
			元に戻る		1回点滅
Fn+R	3秒	USBポーリングレートの調整 (USB有線接続しか使用できません)	1K	⑦⑧⑨	1回点滅
			2K		2回点滅
			4K		3回点滅
			8K		4回点滅
Fn+↑ / ↓	1秒	キーボードの指示ランプの明るさを調整	4段階	/	明るさ調整
キーボードをリセットボタン： 「ESC」+「左Ctrl」+「F12」+「右Ctrl」 4つのキーを約5秒間押しします。					

基本仕様

製品型番	NiZ-X99-1M-35G
対応機種	Windows OS、Android OS、macOS、iOS/iPadOS 搭載機
対応OS	USB有線接続： Windows 2000/win7/8/10/xp/vista, Linux, MAC OS, IOS ※ 各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※ パッケージに表記されていない最新情報はホームページの対応表をご確認ください。 ※ 互換性情報は弊社検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。
接続方式	USBケーブル
キー数	99キー（英語配列）
キー仕様	静電容量無接点方式、荷重35g
キーキャップ	PBT2色成形
キータイプ	Cherry MX軸
外形寸法	W380×D135×H38mm
質量	約1049ｇ(本体のみ)
電圧	DC5V±10%
動作電流	60mA
ケーブル長さ	約2m
TELEC認証	R 204-800381